


# ROLLADENKASTENSYSTEME FÜR BLÄHTONMAUERWERK

## DATENBLATT

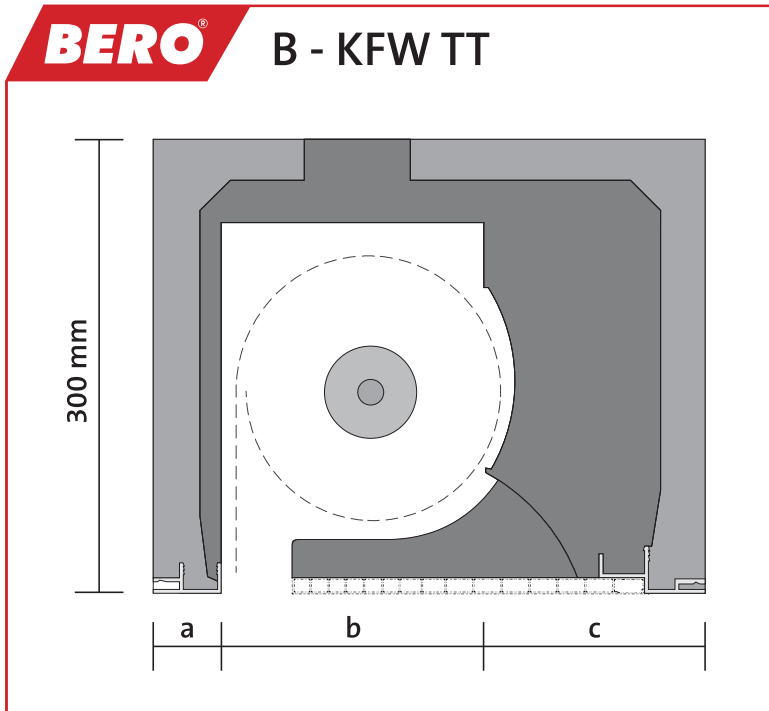

Selbsttragender Rollladenkasten aus bewehrtem BEROpor-Leichtbeton mit einer **inneren Montageöffnung**.

Optimierte Innendämmung und thermische Trennung aus BERO® Porzell (WLS031), Kunststoffabschlussprofile innen und außen inklusive Putzeinsteckschienen, thermisch getrennte Kopfteile mit Stehbolzen zur Aufnahme der Lagerhalter.

✓ **GEPRÜFTE FENSTERBEFESTIGUNG**

✓ **BRANDSCHUTZKLASSE B 1**

✓ **SCHALLSCHUTZKLASSE 5**

Systemdeckel auf Bestellung lieferbar.

### TYPENREIHE »B - KFW TT« FÜR BLÄHTONMAUERWERK

Ausführung	B 365 KFW TT	B 425 KFW TT	B 490 KFW TT
<b>Kastenbreite</b>	365 mm	425 mm	490 mm
<b>Außenschürze (a)</b>	45 mm	45 mm	65 mm
<b>Öffnung (b)</b>	175 mm	175 mm	175 mm
<b>Innenschürze (c)</b>	145 mm	205 mm	250 mm
<b>Rollraum</b>	210 mm	210 mm	210 mm
<b>Psi-Wert</b>	0,147 W(m·k)	0,167 W(m·k)	0,211 W(m·k)
<b>U-Wert</b>	0,59 W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,53 W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,47 W/(m <sup>2</sup> ·K)
<b>Gewicht</b>	50,7 kg/m	53,6 kg/m	56,8 kg/m

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

- ✓ Variable Fertigungsbreiten
- ✓ Fertigungshöhen von 280 mm bis 350 mm
- ✓ Variable Außenschürzenbreite von 45 mm bis 150 mm
- ✓ Vergrößerter oder verkleinerter Rollraum
- ✓ Verlängerte Außenschürze
- ✓ Reduzierung des Auflagers bis auf »0« durch einbetonierte Aufhängebügel
- ✓ Einbau in Eck- oder Erkersituationen
- ✓ Lieferlängen bis 7,00 m am Stück
- ✓ Herstellen von Zuluftöffnungen

Abweichungen vom Standard müssen mit unserer Technik abgeklärt werden.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirkaangaben und unterliegen der Toleranz.

Die tatsächlichen Maße z.B. Rollraum etc sind vor Ort zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.